Sun Shading // SUNRISE

MINIMAL

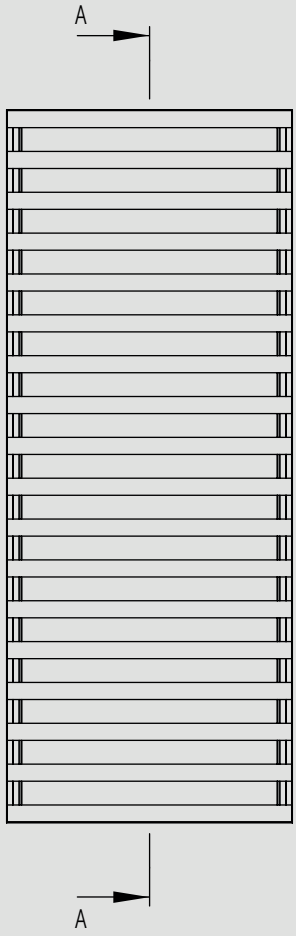

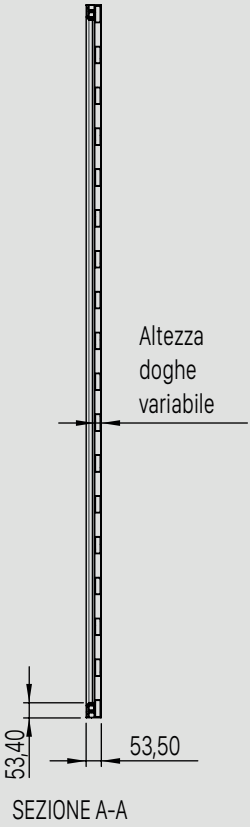

SEZIONE A-A

STRUTTURA: struttura portante in estruso di alluminio sui 4 lati.

OSCURAMENTO: doghe orizzontali di altezze diverse (40x20, 60x20, 100x20)

FISSAGGIO OSCURAMENTO: fissaggio perimetrale sulle predisposizioni.

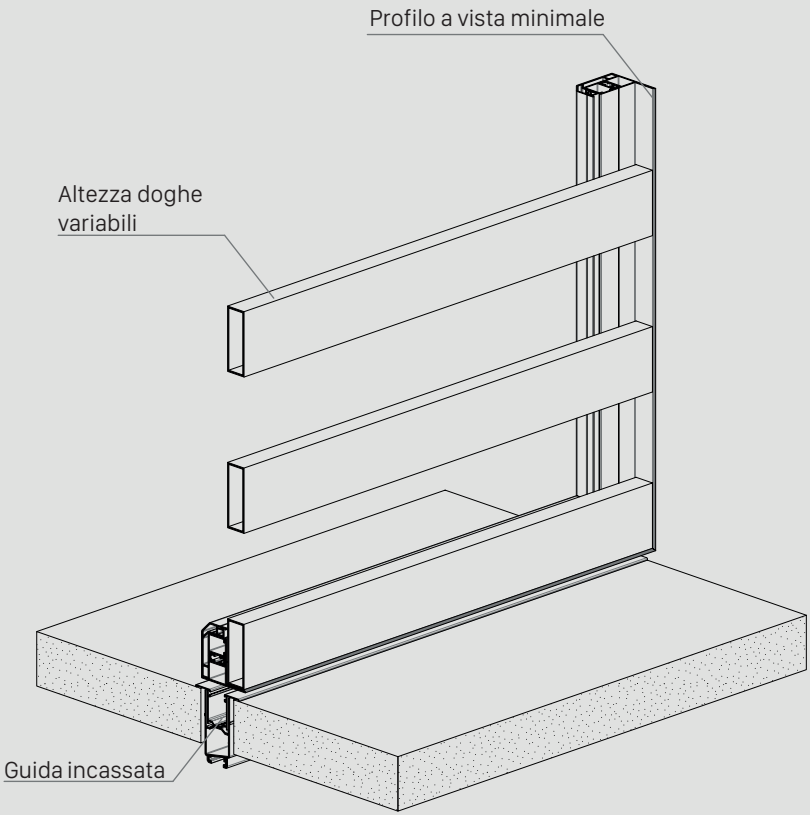

OSCURAMENTO PERPENDICOLARE: da 100% a 0% (a seconda dalla doga e dal passo delle doghe).

LIMITI DIMENSIONALI: L MAX = 1500mm / H MAX = 6000mm (con traversi).





VARIANTI: traslazione fissa o scorrevole (manuale o automatizzata).

Resistente

Protezione termica

Duraturo

Manutenzione facile

Sun Shading
SMART MODULES FOR BUILDINGS

www.sunshading.it

I disegni e le immagini del presente catalogo sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali. SUN SHADING declina ogni repsonsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni. Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.