



Sun Shading // TXTUM

MONOFACCIALE

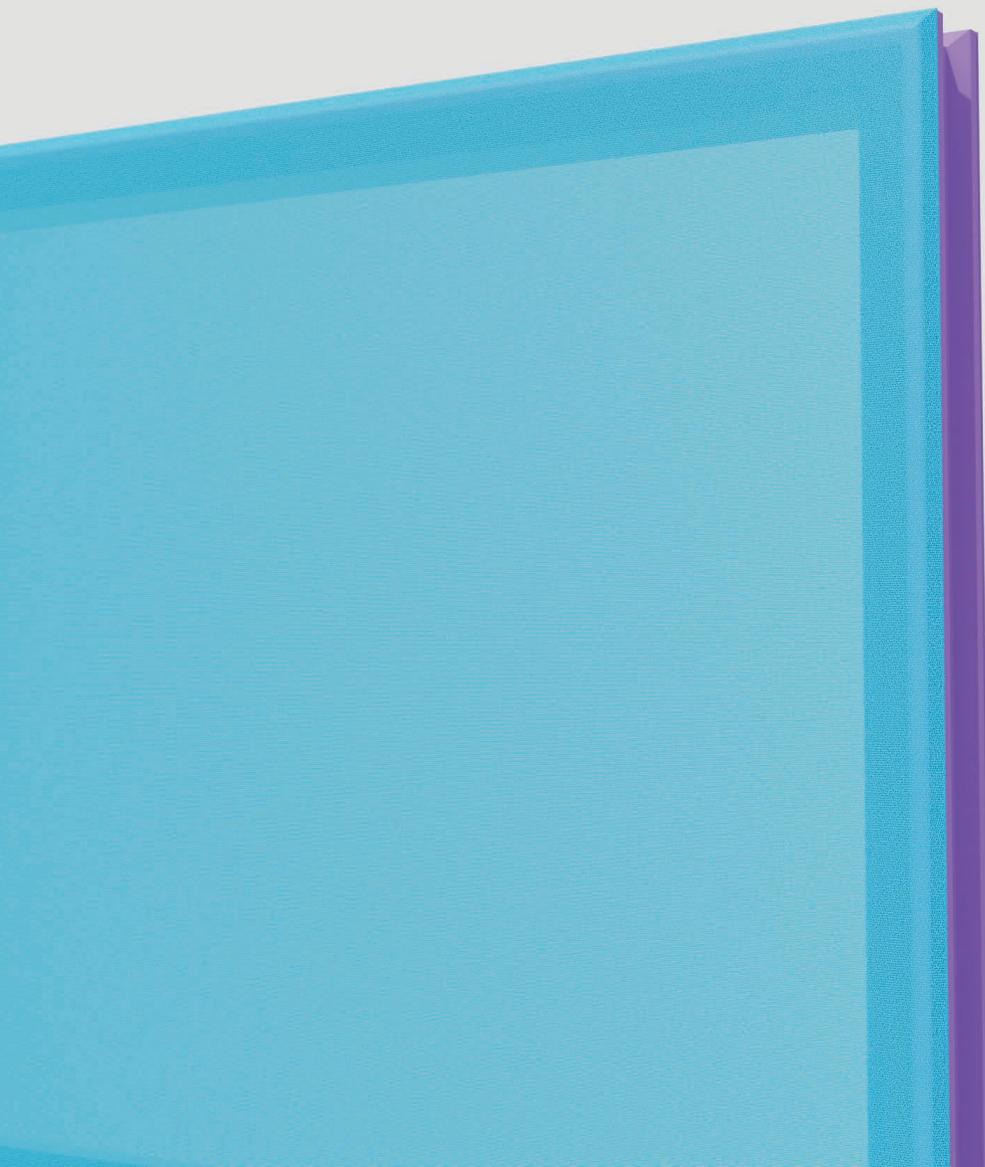

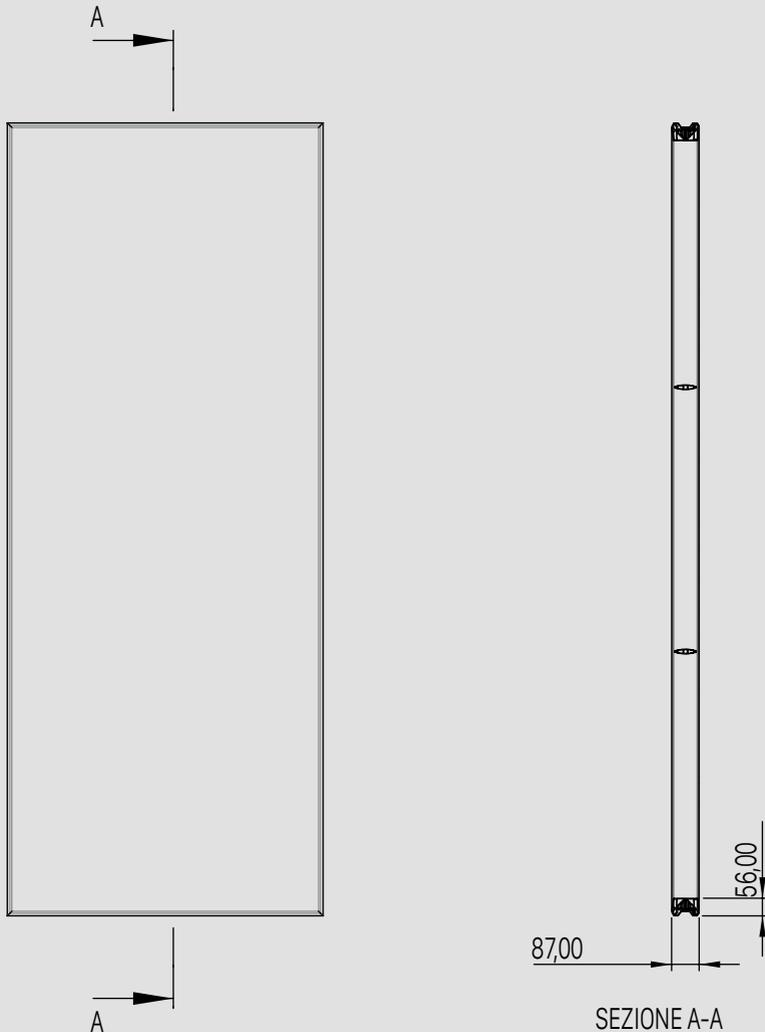

STRUTTURA: Struttura portante in estruso di alluminio sui 4 lati.

OSCURAMENTO: Tessuto idoneo all'utilizzo indoor o outdoor.


FISSAGGIO OSCURAMENTO: Fissaggio perimetrale sulle predisposizioni.

OSCURAMENTO PERPENDICOLARE: da 100% a 20% (a seconda del tessuto utilizzato).



LIMITI DIMENSIONALI: L MAX = 1500mm / H MAX = 6000mm (con traversi).

Monofacciale


Manuale

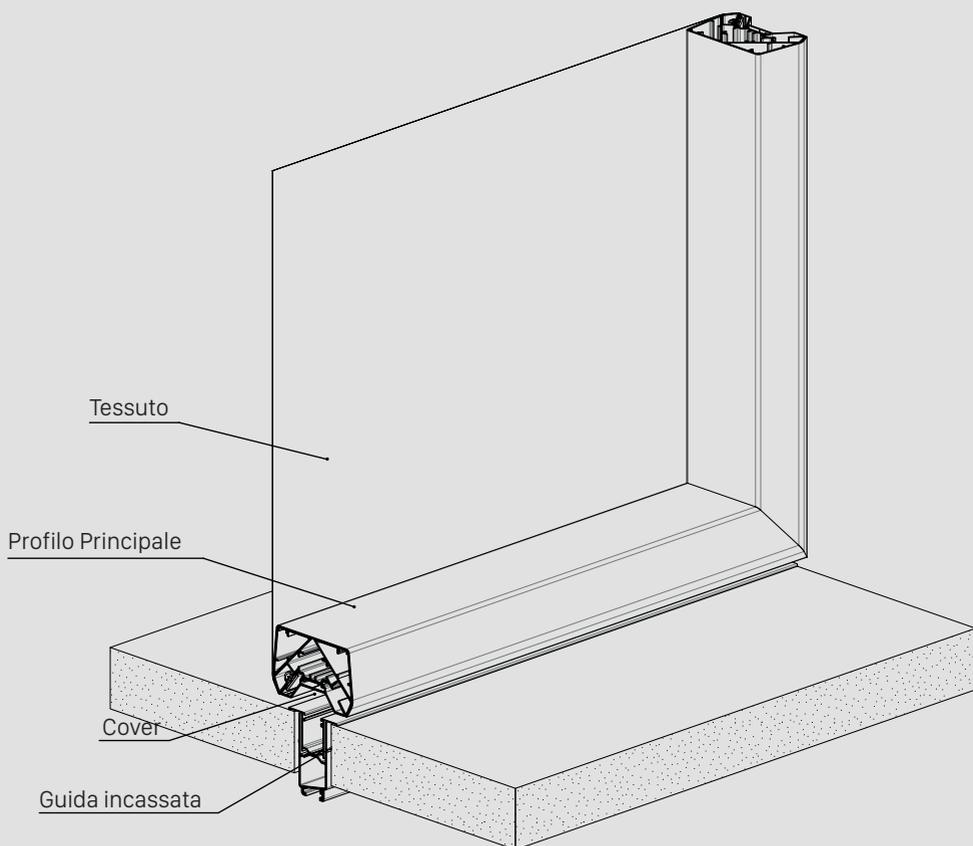**CERTIFICAZIONI****fino a 1400x3890mm:**

- Resistenza carico vento secondo UNI EN 1932:2013: Classe 6 (2730Pa)

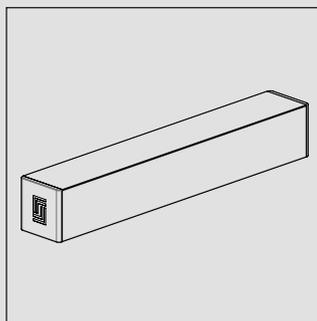

VARIANTI: monofacciale o bifacciale, entrambi da completamente manuali a completamente automatizzati.



Resistente



Protezione
termica



Duraturo



Manutenzione
facile



Sun Shading
SUNNY PRODUCTS FOR BUILDINGS

www.sunshading.it